

Q. 柱設計一覧にて、同じ梁上に有る柱の1本のみが土台（梁）樹種が異なった樹種で出力されます。

【質疑内容】


柱設計一覧にて、同じ梁上に有る柱の1本のみが土台（梁）樹種が異なった樹種で出力されます。

【 回答 】


土台樹種が異なって出力される柱の（プロパティ）を調べてください。

一般事項の土台樹種より、各柱の（プロパティ）設定が優先されます

①柱のめりこみ検討は通常、【一般事項の入力】⇒【基本設定】⇒【柱】で各階の土台（横架材）の材種を設定します。

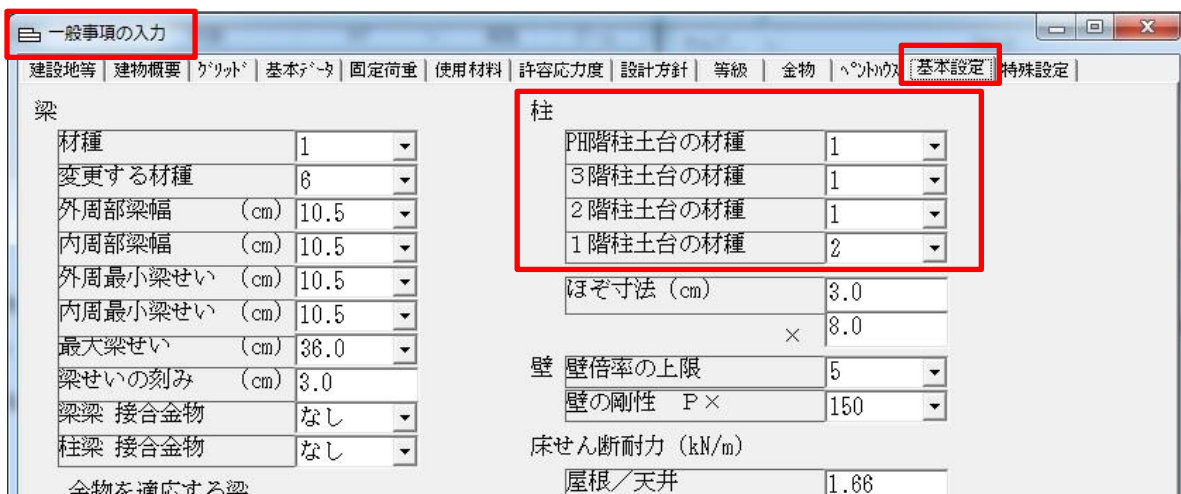

②また上記の他に、【略伏図の入力】⇒【柱のプロパティ】でも個別設定が出来、プログラムはこちらを優先します。

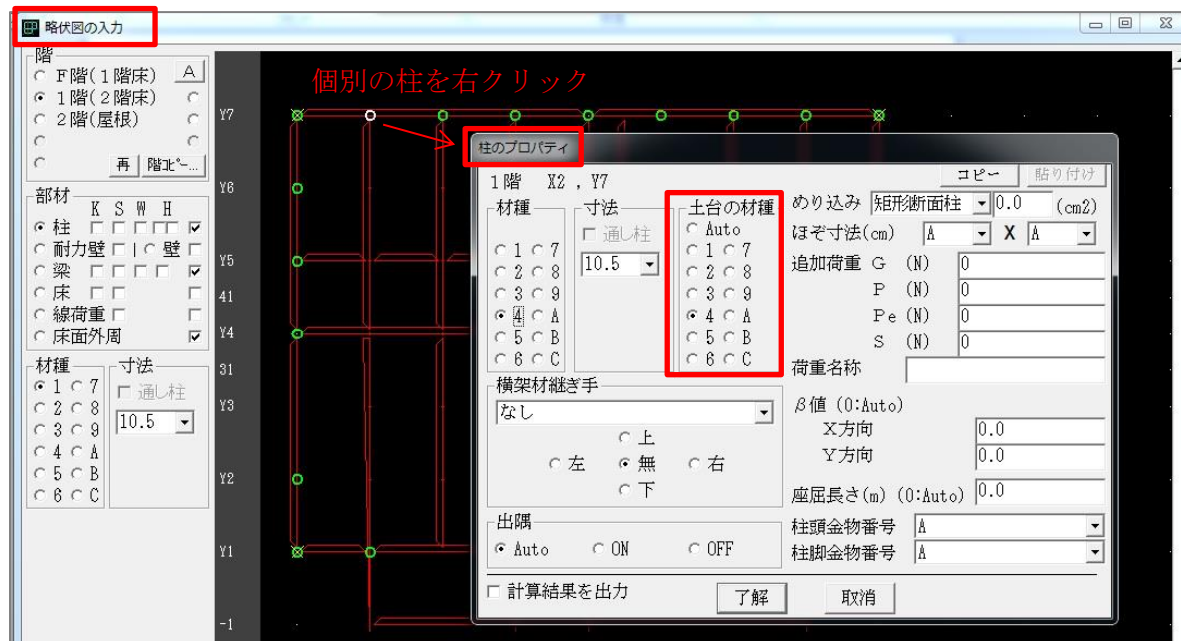

②の画面【柱のプロパティ】で、土台の材種を Auto に設定していれば、直下の横架材の材種は①の基本設定の通りとなります。今回の質疑のように、「柱の一本のみ、土台材種が異なって出力される」場合は、その特定の柱について、【柱のプロパティ】で土台の材種が、上の画面のように Auto でなく別の材種に設定されてしまっていないか、確認してください。